## Podlahový konvektor FCV – typy dodávaných ventilátorů

# FAN-COIL VENTILÁTORY pr. 40mm

FAN-D4R3DC-3,12W/12V DC




FAN-D4R4DC-3,86W/12V DC




FAN-D4R33DC-6,24W/12V DC

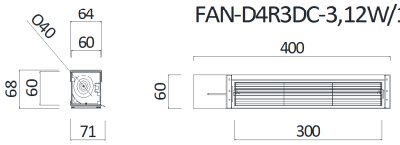


FAN-D4R43DC-6,98W/12V DC

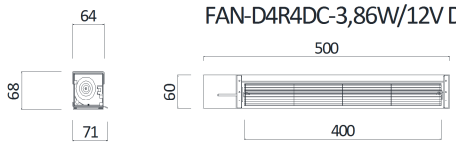


FAN-D4R44DC-7,72W/12V DC

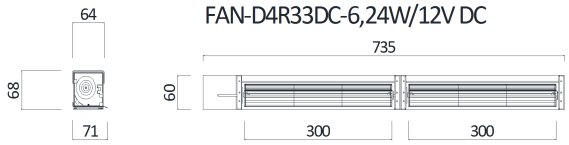


FAN-D4R433DC-10,1W/12V DC

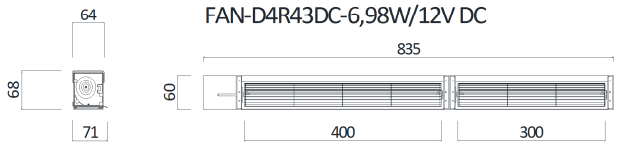


FAN-D4R443DC-10,84W/12V DC

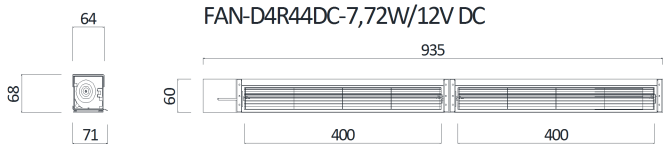


FAN-D4R444DC-11,58W/12V DC



## Podlahový konvektor FCV – schéma elektrického zapojení 230V

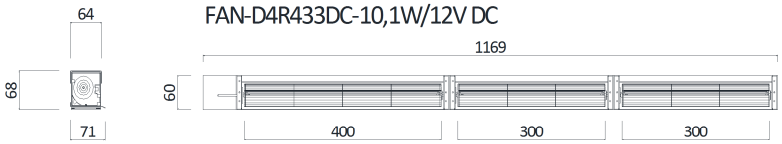

## Podlahový konvektor FCV - schéma elektrického zapojení 24V

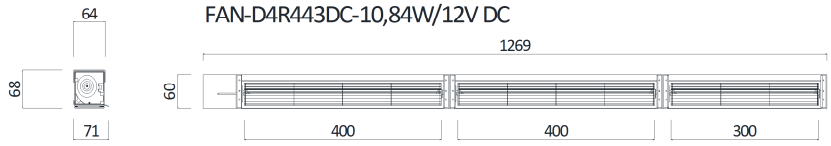


JIŠTĚNÝ PŘÍVOD 1x230V, 50Hz, 3x1,5mm

RDG160T - DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ REGULÁTOR PROSTOROVÉ TEPLOTY
PRO PLYNULÉ ŘÍZENÍ OTÁČEK VENTILÁTORU 5-12V DC
NAPÁJENÍ 24V
G,GO - NAPÁJECÍ NAPĚTÍ AC 24V
X1 - ODDĚLENÉ PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO
X2 - ČIDLO NEBO SPÍNAČ PRO PŘEPÍNÁNÍ TOPENÍ/CHLAZENÍ
M - MĚŘÍCÍ NULA PRO ČIDLO A SPÍNAČ
D1, DGN - MULTIFUNKČNÍ VSTUP PRO BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNAČ
Y50 - ŘÍDÍCÍ VÝSTUP PRO RYCHLOST VENTILÁTORU 5-12V DC
Y10, Y20 - ŘÍDÍCÍ VÝSTUP PRO POHON DC 0-10V

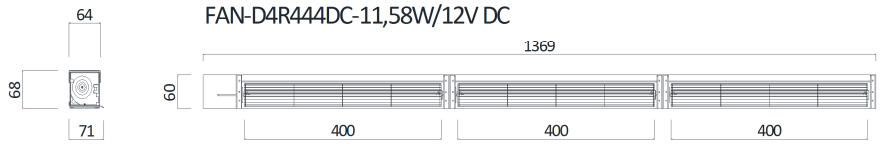BEZPEČNÉ NAPĚTÍ 24V - 5x1,5mm

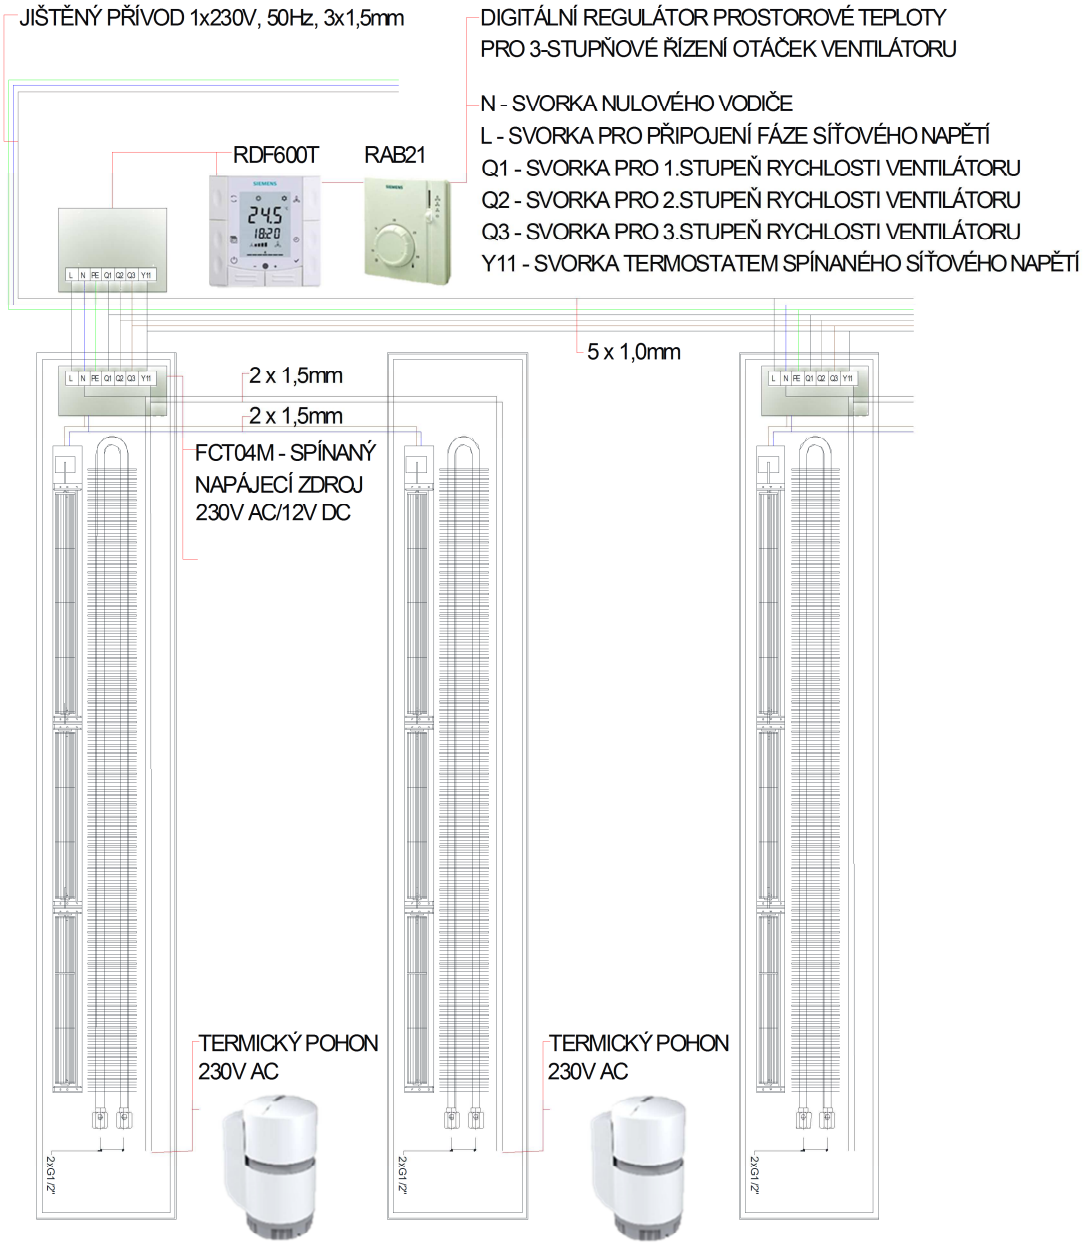FCJS-64-120-240 - SPÍNANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 230V/24AC
UMÍSTĚNÍ VE VANĚ KONVEKTORU
VSTUP - 230V AC +/- 10%
VÝSTUP - 24V AC/16VA (PŘES TRANSFORMÁTOR DO DPS)
VÝSTUP - 5-12V/3,6A DC ŘÍDITELNÝ SIGNÁLEM 0-10V ZE SEKUNDÁRU
PROVEDENÍ KOVOVÁ KRABICE S PRŮCHODKAMI

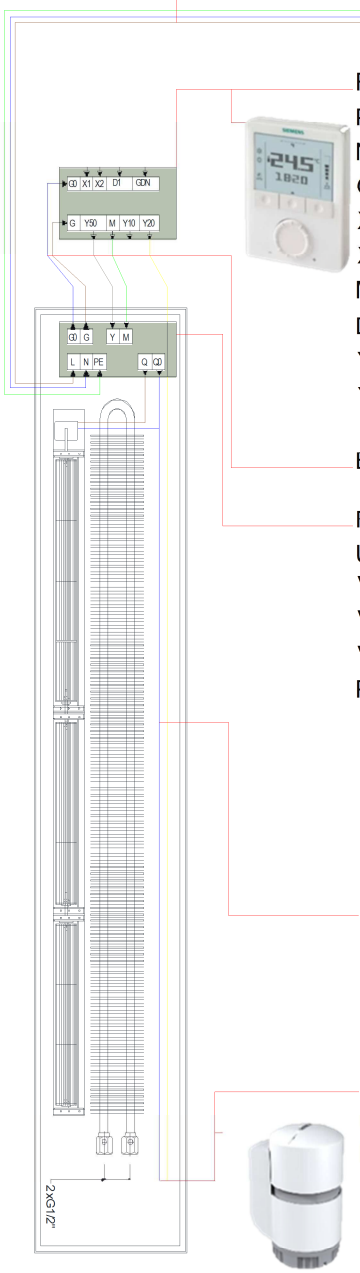BEZPEČNÉ NAPĚTÍ 24V - 2x1,5mm

STA73/00 - ELEKTROTERMICKÝ POHON
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24V AC/DC
BEZ NAPĚTÍ UZAVŘEN