




## FCVT Selbständige Wärmetauscher

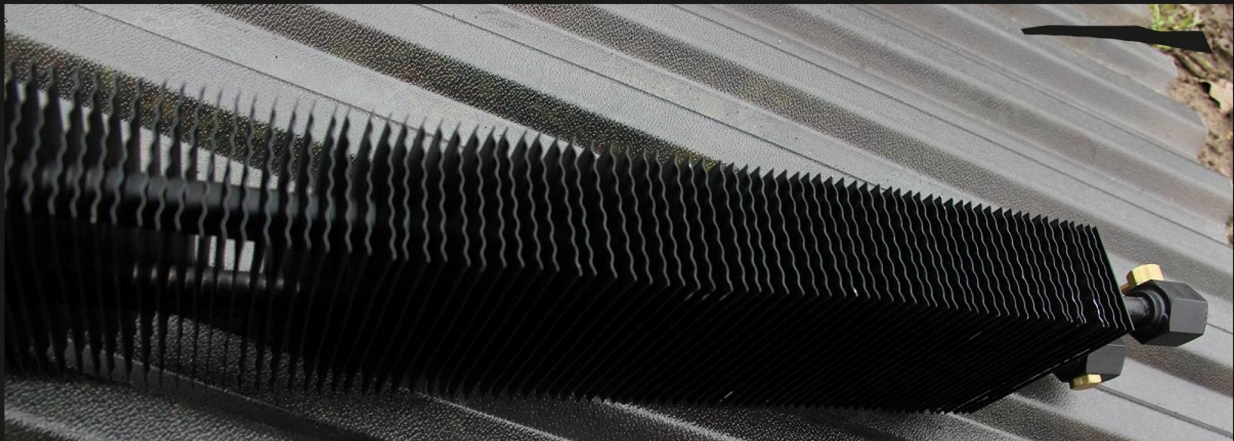

Die ideale Lösung für sehr anspruchsvolle  
Designkomponenten von Heizkörpern zur  
modernen Raumausstattung

**Ideale Lösung für Designeinbau von Heizelementen im Innenraum. Einbau im Innenraum oder in die Heizkanäle.  
Einfache und praktische Variante ohne Ventilator**

AI/Cu Ausführung mit langer Lebensdauer  
Kann auch in lackierter Ausführung geliefert werden

7 Standarttypen haben wir im Angebot

Die Aluminiumausführung des Konvektors garantiert die uneingeschränkte Lebensdauer.

- 3 Standart Breiten (100, 150, 200)mm
- 4 Standart Tiefen (50, 100, 150, 200)mm
- 26 Standart Teile od 500 do 3000 mm


Auf Wunsch werden auch atypische Tauschergrößen gefertigt.

Die Wäremleistungen wurden in einem akkreditierten Labor gemessen.

Maximaler Betriebsüberdruck 1,0 Mpa (10bar).


Maximale Betriebstemperatur 110 °C.

Verlängerte Garantie auf 10 Jahre.

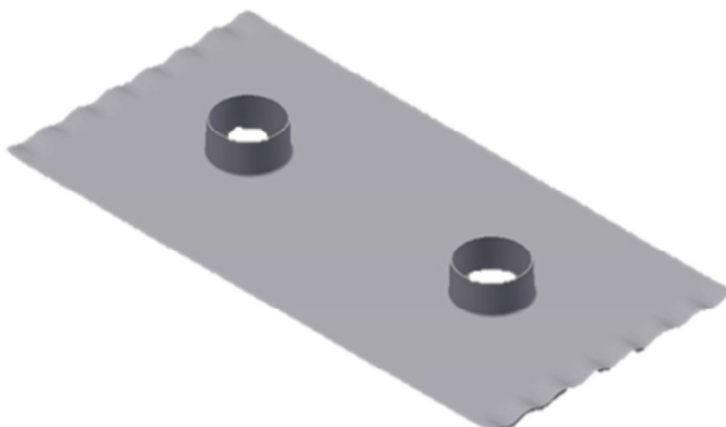


## Standart Typen Masse


FCVT2-100-050-01 Výměník tepla jednořadý

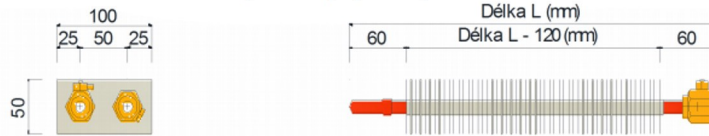


FCVT3-100-100-01 Výměník tepla dvouřadý

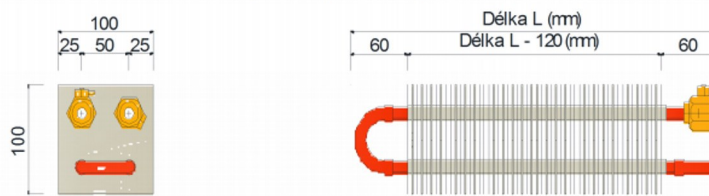


FCVT4-200-050-01 Výměník tepla dvouřadý

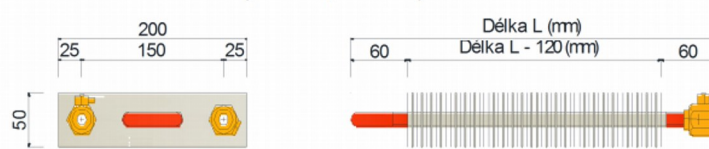


FCVT5-100-150-01 Výměník tepla třířadý

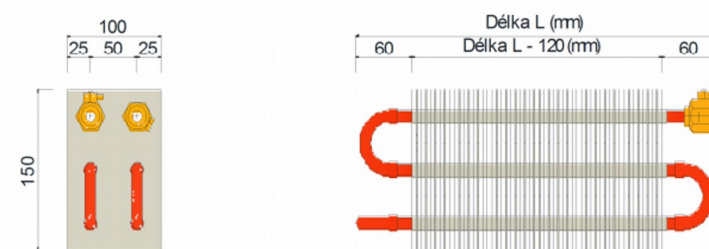


FCVT6-150-100-01 Výměník tepla třířadý

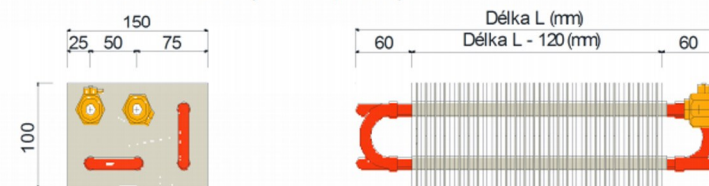

FCVT7-100-200-01 Výměník tepla čtyřřadý

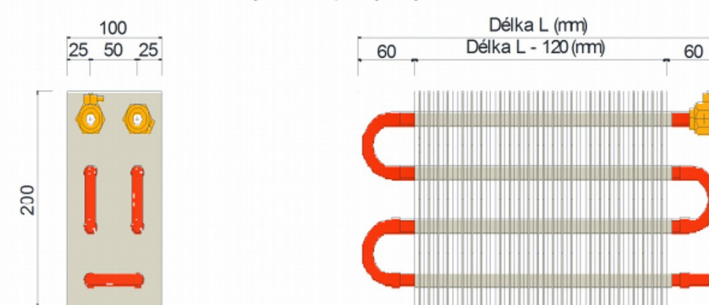

FCVT8-200-100-01 Výměník tepla čtyřřadý

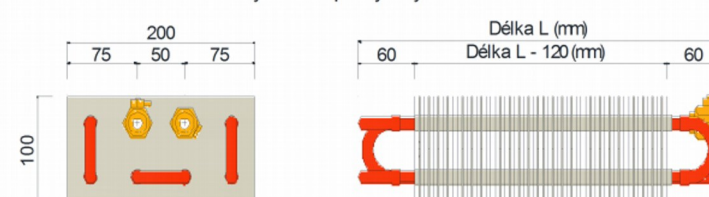

## Wärmeleistungen

Wärmeleistung gemessen bei 75/65/20 ° C Temperatur gemäß EN 442, Watt (W). Die angegebene Wärmeleistung gilt in Höhe der Unterkante der Lamellen 100 mm über dem sauberen Boden. Abdeckhöhe 200 mm von der Unterkante. Bei anderen Bedingungen verändert sich die Leistung.

Austauschertyp	FCVT2	FCVT3	FCVT4	FCVT5	FCVT6	FCVT7	FCVT8	
Breite (mm)	100	100	200	100	150	100	200	
Höhe (mm)	050	100	050	150	100	200	100	
Laenge (mm)	500	248	333	386	391	408	452	541
	600	310	417	498	489	510	564	683
	700	372	501	605	587	612	676	825
	800	434	585	712	685	714	788	967
	900	496	669	819	783	816	900	1109
	1000	558	753	926	881	918	1013	1252
	1100	619	836	1032	978	1020	1125	1394
	1200	681	919	1139	1075	1121	1237	1536
	1300	743	1003	1245	1173	1223	1349	1678
	1400	805	1086	1351	1271	1326	1462	1820
	1500	867	1170	1458	1369	1428	1574	1962
	1600	929	1254	1564	1467	1530	1687	2104
	1700	991	1338	1670	1565	1632	1800	2247
	1800	1053	1421	1776	1663	1734	1912	2389
	1900	1115	1505	1883	1761	1836	2025	2531
	2000	1177	1589	1990	1859	1938	2138	2673
	2100	1238	1672	2096	1956	2040	2249	2816
	2200	1300	1755	2203	2053	2141	2361	2958
	2300	1362	1839	2309	2151	2243	2474	3100
	2400	1424	1922	2415	2249	2345	2587	3242
2500	1486	2006	2521	2347	2447	2699	3384	
2600	1548	2090	2628	2445	2550	2812	3526	
2700	1610	2174	2734	2543	2652	2924	3668	
2800	1672	2257	2840	2641	2754	3037	3811	
2900	1734	2341	2947	2739	2856	3150	3953	
3000	1796	2425	3053	2837	2958	3262	4095	

Bei der Bestellung ist die Anforderung an den Wärmetauscherhalter anzugeben. Ein sauberer Bodenständer oder eine Wandhalterung ist erhältlich. Bei Tauscherlänge 1800mm gibt es 2 Stück Halter, ab 1800mm inkl 3 Stück.

## Gewicht und Wasservolumen

Typ	FCVT2	FCVT3	FCVT4	FCVT5	FCVT6	FCVT7	FCVT8
kg/1bm	1,86	3,73	3,73	5,59	5,59	7,46	7,46
l/1bm	0,14	0,28	0,28	0,42	0,42	0,56	0,56

## Bestellnummer

Typ	Breite	Tiefe	Laenge	Ausführung
FCVT2	100=100mm	050=050mm	0500=0500mm	01 = unbemalt
FCVT3	100=100mm	100=100mm	...	03 = lackiert
FCVT4	200=200mm	050=050mm	...	
FCVT5	100=100mm	150=150mm	...	
FCVT6	150=150mm	100=100mm	...	
FCVT7	100=100mm	200=200mm	...	
FCVT8	200=200mm	100=100mm	3000=3000mm	

