



FCDS **Spezial Körper**



Design Körper FCDS Top Design mit
niedrigen Wärmeverlusten

FCDS Spezial Körper

Beschreibung

Designheizkörper FAN - Coil sind für Zweirohrheizungen mit Zwangsumwälzung von Wärmeträgermedien ausgelegt.




Der Heizelemente in den Varianten 4 bis 12, Längen auf Anfrage. In der Zusammensetzung der Anforderung Die Heizelemente bestehen aus Aluminiumprofilen in Stabform mit einem Querschnitt von 80 x 20 x 2 mm und einem Wärmedurchgangskoeffizienten, der die klassischen Stahlelemente deutlich übertrifft. Verteilen und sammeln. Die Profile haben einen Querschnitt in Die Form des Buchstabens „O“ mit einer Abmessung von 30 mm. Heizprofile sind vertikal.

Anschluss des FCDS-Modells Die Spezialheizkörper für die Heizungsanlage befinden sich in der unteren Mitte mit einem Anschlussabstand von 50 mm. Sie sind bis zu einer maximalen Länge von 3000 mm gefertigt.

Technische Angaben

Breite	567, 648, 729, 810, 891 mm
Höhe	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 mm
Tiefe	
Typ 1R	130 mm
Anschlussabstand (KH)	L - 50 mm
Anschlussabstand (MHM)	50 mm
Anschlussgewinde	2 x G1/2 innen
Höchst zulässiger Betriebsdruck	0,4 Mpa
Testdruck	0,52 Mpa
Höchst zulässige Betriebstemperatur	110°C
Basis Lack	KTL lack
Grundfarbton	Katalog, Glanz, Matt, metall
Garantiezeit	5 Jahre

Vorderansicht - vertikal, horizontal

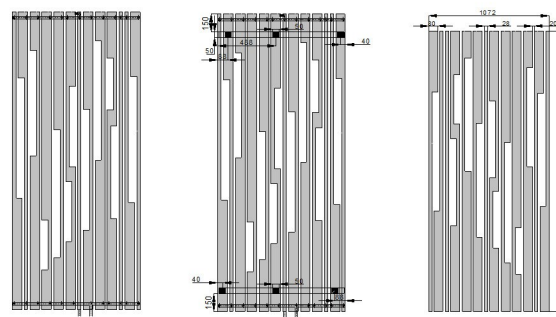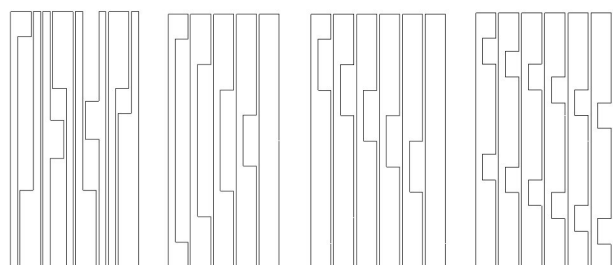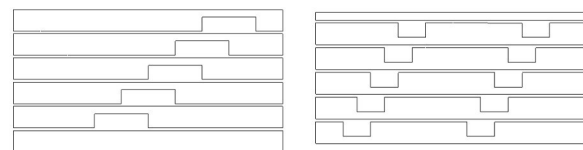

Installation

Sie werden hauptsächlich in lokalen Installationen durchgeführt, was den Umgang mit diesen Körpern erheblich erleichtert.

Alle Typen werden inkl. Schutzhaube mit der erforderlichen Kennzeichnung, Entlüftungsventil bzw. Blindstopfen und Deckel, angeliefert. Eine einheitliche Verpackung bilden mehrlagiger Papierkarton, schützende Kunststoffecken und Schrumpffolie. Die Abdeckung ermöglicht ihre Konservierung während des Einbaus des Heizkörpers und damit ihren Schutz im Rohbau.

FCDS Spezial Körper

Einrohrige FCDS

Jednoröhrige FCDS-V - hlíníkové radiátory s 3 x vyšším přenosem tepla oproti ocelovým radiátorům s nižším objemem vody						
Počet lamel	1 řadové	7	8	9	10	11
Šířka S [mm]	šířka	567	648	729	810	891
Výška H [mm]						
500	Celková délka profilu v (m)	3,5	4	4,5	5	5,5
	Objem (l)	2,16	2,47	2,78	3,09	3,40
	75/65 výkon (W)	455,0	520,0	585,0	650,0	715,0
	55/45 výkon (W)	245,0	280,0	315,0	350,0	385,0
	Obsah m2	0,284	0,324	0,365	0,405	0,446
	Teplosměrná plocha m2	0,350	0,400	0,450	0,500	0,550
	Cena CZK	4320	4800	5200	5664	6102
600	Celková délka profilu v (m)	4,2	4,8	5,4	6	6,6
	Objem (l)	2,60	2,97	3,34	3,71	4,08
	75/65 výkon (W)	546,0	624,0	702,0	780,0	858,0
	55/45 výkon (W)	294,0	336,0	378,0	420,0	462,0
	Obsah m2	0,340	0,389	0,437	0,486	0,535
	Teplosměrná plocha m2	0,420	0,480	0,540	0,600	0,660
	Cena CZK	4672	5248	5443	6000	6592
700	Celková délka profilu v (m)	4,9	5,6	6,3	7	7,7
	Objem (l)	3,03	3,46	3,89	4,33	4,76
	75/65 výkon (W)	637,0	728,0	819,0	910,0	1001,0
	55/45 výkon (W)	343,0	392,0	441,0	490,0	539,0
	Obsah m2	0,397	0,454	0,510	0,567	0,624
	Teplosměrná plocha m2	0,490	0,560	0,630	0,700	0,770
	Cena CZK	5024	5696	5686	6336	7082
800	Celková délka profilu v (m)	5,6	6,4	7,2	8	8,8
	Objem (l)	3,46	3,96	4,45	4,94	5,44
	75/65 výkon (W)	728,0	832,0	936,0	1040,0	1144,0
	55/45 výkon (W)	392,0	448,0	504,0	560,0	616,0
	Obsah m2	0,454	0,518	0,583	0,648	0,713
	Teplosměrná plocha m2	0,560	0,640	0,720	0,800	0,880
	Cena CZK	5376	6144	5930	6672	7571
900	Celková délka profilu v (m)	6,3	7,2	8,1	9	9,9
	Objem (l)	3,89	4,45	5,01	5,56	6,12
	75/65 výkon (W)	819,0	936,0	1053,0	1170,0	1287,0
	55/45 výkon (W)	441,0	504,0	567,0	630,0	693,0
	Obsah m2	0,510	0,583	0,656	0,729	0,802
	Teplosměrná plocha m2	0,630	0,720	0,810	0,900	0,990
	Cena CZK	5728	6592	6173	7008	8061
1000	Celková délka profilu v (m)	7	8	9	10	11
	Objem (l)	4,33	4,94	5,56	6,18	6,80
	75/65 výkon (W)	910,0	1040,0	1170,0	1300,0	1430,0
	55/45 výkon (W)	490,0	560,0	630,0	700,0	770,0
	Obsah m2	0,567	0,648	0,729	0,810	0,891
	Teplosměrná plocha m2	0,700	0,800	0,900	1,000	1,100
	Cena CZK	6080	7040	6416	7344	8550
1100	Celková délka profilu v (m)	7,7	8,8	9,9	11	12,1
	Objem (l)	4,76	5,44	6,12	6,80	7,48
	75/65 výkon (W)	1001,0	1144,0	1287,0	1430,0	1573,0
	55/45 výkon (W)	539,0	616,0	693,0	770,0	847,0
	Obsah m2	0,624	0,713	0,802	0,891	0,980
	Teplosměrná plocha m2	0,770	0,880	0,990	1,100	1,210
	Cena CZK	6432	7488	6659	7680	9040
1200	Celková délka profilu v (m)	8,4	9,6	10,8	12	13,2
	Objem (l)	5,19	5,93	6,67	7,42	8,16
	75/65 výkon (W)	1092,0	1248,0	1404,0	1560,0	1716,0
	55/45 výkon (W)	588,0	672,0	756,0	840,0	924,0
	Obsah m2	0,680	0,778	0,875	0,972	1,069
	Teplosměrná plocha m2	0,840	0,960	1,080	1,200	1,320
	Cena CZK	6784	7936	6902	8016	9530
1300	Celková délka profilu v (m)	9,1	10,4	11,7	13	14,3
	Objem (l)	5,62	6,43	7,23	8,03	8,84
	75/65 výkon (W)	1183,0	1352,0	1521,0	1690,0	1859,0
	55/45 výkon (W)	637,0	728,0	819,0	910,0	1001,0
	Obsah m2	0,737	0,842	0,948	1,053	1,158
	Teplosměrná plocha m2	0,910	1,040	1,170	1,300	1,430
	Cena CZK	7136	8384	7146	8352	10019
1400	Celková délka profilu v (m)	9,8	11,2	12,6	14	15,4
	Objem (l)	6,06	6,92	7,79	8,65	9,52
	75/65 výkon (W)	1274,0	1456,0	1638,0	1820,0	2002,0
	55/45 výkon (W)	686,0	784,0	882,0	980,0	1078,0
	Obsah m2	0,794	0,907	1,021	1,134	1,247
	Teplosměrná plocha m2	0,980	1,120	1,260	1,400	1,540
	Cena CZK	7488	8832	7389	8688	10509
1500	Celková délka profilu v (m)	10,5	12	13,5	15	16,5
	Objem (l)	6,49	7,42	8,34	9,27	10,20
	75/65 výkon (W)	1365,0	1560,0	1755,0	1950,0	2145,0
	55/45 výkon (W)	735,0	840,0	945,0	1050,0	1155,0
	Obsah m2	0,851	0,972	1,094	1,215	1,337
	Teplosměrná plocha m2	1,050	1,200	1,350	1,500	1,650
	Cena CZK	7840	9280	7632	9024	10998
1600	Celková délka profilu v (m)	11,2	12,8	14,4	16	17,6
	Objem (l)	6,92	7,91	8,90	9,89	10,88
	75/65 výkon (W)	1456,0	1664,0	1872,0	2080,0	2288,0
	55/45 výkon (W)	784,0	896,0	1008,0	1120,0	1232,0
	Obsah m2	0,907	1,037	1,166	1,296	1,426
	Teplosměrná plocha m2	1,120	1,280	1,440	1,600	1,760
	Cena CZK	8192	9728	7875	9360	11488
1700	Celková délka profilu v (m)	11,9	13,6	15,3	17	18,7
	Objem (l)	7,35	8,40	9,46	10,51	11,56
	75/65 výkon (W)	1547,0	1768,0	1989,0	2210,0	2431,0
	55/45 výkon (W)	833,0	952,0	1071,0	1190,0	1309,0
	Obsah m2	0,964	1,102	1,239	1,377	1,515
	Teplosměrná plocha m2	1,190	1,360	1,530	1,700	1,870
	Cena CZK	8544	10176	8118	9696	11978
1800	Celková délka profilu v (m)	12,6	14,4	16,2	18	19,8
	Objem (l)	7,79	8,90	10,01	11,12	12,24
	75/65 výkon (W)	1638,0	1872,0	2106,0	2340,0	2574,0
	55/45 výkon (W)	882,0	1008,0	1134,0	1260,0	1386,0
	Obsah m2	1,021	1,166	1,312	1,458	1,604
	Teplosměrná plocha m2	1,260	1,440	1,620	1,800	1,980
	Cena CZK	8896	10624	8362	10032	12467

1900	Celková délka profilu v (m)	13,3	15,2	17,1	19	20,9
	Objem (l)	8,22	9,39	10,57	11,74	12,92
	75/65 výkon (W)	1729,0	1976,0	2223,0	2470,0	2717,0
	55/45 výkon (W)	931,0	1064,0	1197,0	1330,0	1463,0
	Obsah m2	1,077	1,231	1,385	1,539	1,693
	Teplosměrná plocha m2	1,330	1,520	1,710	1,900	2,090
	Cena CZK	9248	11072	8605	10368	12957
2000	Celková délka profilu v (m)	14	16	18	20	22
	Objem (l)	8,65	9,89	11,12	12,36	13,60
	75/65 výkon (W)	1820,0	2080,0	2340,0	2600,0	2860,0
	55/45 výkon (W)	980,0	1120,0	1260,0	1400,0	1540,0
	Obsah m2	1,134	1,296	1,458	1,620	1,782
	Teplosměrná plocha m2	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200
	Cena CZK	9600	11520	8848	10704	13446
2100	Celková délka profilu v (m)	14,7	16,7	18,9	21	23,1
	Objem (l)	9,08	10,38	11,68	12,98	14,28
	75/65 výkon (W)	1911,0	2184,0	2457,0	2730,0	3003,0
	55/45 výkon (W)	1029,0	1176,0	1323,0	1470,0	1617,0
	Obsah m2	1,191	1,361	1,531	1,701	1,871
	Teplosměrná plocha m2	1,470	1,680	1,890	2,100	2,310
	Cena CZK	9952	11968	9091	11040	13936
2200	Celková délka profilu v (m)	15,4	17,6	19,8	22	24,2
	Objem (l)	9,52	10,88	12,24	13,60	14,96
	75/65 výkon (W)	2002,0	2288,0	2574,0	2860,0	3146,0
	55/45 výkon (W)	1078,0	1232,0	1386,0	1540,0	1694,0
	Obsah m2	1,247	1,426	1,604	1,782	1,960
	Teplosměrná plocha m2	1,540	1,760	1,980	2,200	2,420
	Cena CZK	10304	12416	9334	11376	14426
2300	Celková délka profilu v (m)	16,1	18,4	20,7	23	25,3
	Objem (l)	9,95	11,37	12,79	14,21	15,64
	75/65 výkon (W)	2093,0	2392,0	2691,0	2990,0	3289,0
	55/45 výkon (W)	1127,0	1288,0	1449,0	1610,0	1771,0
	Obsah m2	1,304	1,490	1,677	1,863	2,049
	Teplosměrná plocha m2	1,610	1,840	2,070	2,300	2,530
	Cena CZK	10656	12864	9578	11712	14915
2400	Celková délka profilu v (m)	16,8	19,2	21,6	24	26,4
	Objem (l)	10,38	11,87	13,35	14,83	16,32
	75/65 výkon (W)	2184,0	2496,0	2808,0	3120,0	3432,0
	55/45 výkon (W)	1176,0	1344,0	1512,0	1680,0	1848,0
	Obsah m2	1,361	1,555	1,750	1,944	2,138
	Teplosměrná plocha m2	1,680	1,920	2,160	2,400	2,640
	Cena CZK	11008	13312	9821	12048	15405
2500	Celková délka profilu v (m)	17,5	20	22,5	25	27,5
	Objem (l)	10,82	12,36	13,91	15,45	17,00
	75/65 výkon (W)	2275,0	2600,0	2925,0	3250,0	3575,0
	55/45 výkon (W)	1225,0	1400,0	1575,0	1750,0	1925,0
	Obsah m2	1,418	1,620	1,823	2,025	2,228
	Teplosměrná plocha m2	1,750	2,000	2,250	2,500	2,750
	Cena CZK	11360	13760	10064	12384	15894
2600	Celková délka profilu v (m)	18,2	20,8	23,4	26	28,6
	Objem (l)	11,25	12,85	14,46	16,07	17,67
	75/65 výkon (W)	2366,0	2704,0	3042,0	3380,0	3718,0
	55/45 výkon (W)	1274,0	1456,0	1638,0	1820,0	2002,0
	Obsah m2	1,474	1,685	1,895	2,106	2,317
	Teplosměrná plocha m2	1,820	2,080	2,340	2,600	2,860
	Cena CZK	11712	14208	10307	12720	16384
2700	Celková délka profilu v (m)	18,9	21,6	24,3	27	29,7
	Objem (l)	11,68	13,35	15,02	16,69	18,35
	75/65 výkon (W)	2457,0	2808,0	3159,0	3510,0	3861,0
	55/45 výkon (W)	1323,0	1512,0	1701,0	1890,0	2079,0
	Obsah m2	1,531	1,750	1,968	2,187	2,406
	Teplosměrná plocha m2	1,890	2,160	2,430	2,700	2,970
	Cena CZK	12064	14656	10550	13056	16874
2800	Celková délka profilu v (m)	19,6	22,4	25,2	28	30,8
	Objem (l)	12,11	13,84	15,57	17,30	19,03
	75/65 výkon (W)	2548,0	2912,0	3276,0	3640,0	4004,0
	55/45 výkon (W)	1372,0	1568,0	1764,0	1960,0	2156,0
	Obsah m2	1,588	1,814	2,041	2,268	2,495
	Teplosměrná plocha m2	1,960	2,240	2,520	2,800	3,080
	Cena CZK	12416	15104	10794	13392	17363
2900	Celková délka profilu v (m)	20,3	23,2	26,1	29	31,9
	Objem (l)	12,55	14,34	16,13	17,92	19,71
	75/65 výkon (W)	2639,0	3016,0	3393,0	3770,0	4147,0
	55/45 výkon (W)	1421,0	1624,0	1827,0	2030,0	2233,0
	Obsah m2	1,644	1,879	2,114	2,349	2,584
	Teplosměrná plocha m2	2,030	2,320	2,610	2,900	3,190
	Cena CZK	12768	15552	11037	13728	17853
3000	Celková délka profilu v (m)	21	24	27	30	33
	Objem (l)	12,98	14,83	16,69	18,54	20,39
	75/65 výkon (W)	2730,0	3120,0	3510,0	3900,0	4290,0
	55/45 výkon (W)	1470,0	1680,0	1890,0	2100,0	2310,0
	Obsah m2	1,701	1,944	2,187	2,430	2,673
	Teplosměrná plocha m2	2,100	2,400	2,700	3,000	3,300
	Cena CZK	13120	16000	11280	14064	18342

FCDS Spezial Körper

Grund Eigenschaften- einreihig

Die Körper bestehen aus Aluminiumlamellen 80x20 mm und einer maximalen Länge von 3000 mm. Die Längen der einzelnen Lamellen werden nach Ihren Wünschen angepasst. Die Anzahl der Heizelemente in Varianten 4 bis 12, Längen je nach Anforderung. Gefaltete Würfelanfrage.

Angaben zur Bestellung

Model	Anzahl der Lamellen	Beschreibung
FCDS	7	V-7-1700-RAL 9080-M-ZPV
	8	V-8-1700-RAL 9080-M-ZPV
	9	V-9-1700-RAL 9080-M-ZPV

vertikal/horizontal – Anzahl Lamellen –
Höhe – Typ Farbe – Anschluss


Farbe laut RAL Katalog, geteilt nach Matt, Glanz, Hochglanz (N, L, VL).

Anschluss links, mittig rechts ZPL, ZPS, ZPP


1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024
6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034
7000	7001	7001	7002	7003	7004	7005	7006
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040
7042	7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002
9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018

Befestigungsdetail


Befestigung in
der Wand
Detail 3D




Befestigung in
der Wand
Detail



Befestigung an
den Körper
Detail



Anschluss der
Befestigungsteile Detail



3x
höhere
Leitfähigkeit


Aluminiumheizkörper mit 3x höherer Wärmeübertragung im Vergleich zu Stahlheizkörpern mit geringerem Wasservolumen.

Leistungen

Výkon na m2 - jednořadové	
75/65 výkon (W)	1300
55/45 výkon (W)	700

Draufsicht

Anschluss unten mittig



FCD3D Spezial Körper - 3D

Einrohrig FCD3D

Jednořadové FCD3S - hliníkové radiátory s 3 x vyšším přenosem tepla oproti ocelovým radiátorům s nižším objemem vody					
Průměr kruhu mm					
1000	Objem (l)	7,45			
	75/65 výkon (W)	709,89			
	55/45 výkon (W)	414,10			
	Obsah m ²	0,59			
	Teplosměrná plocha m ²	0,65			
	Cena CZK	8300,00			
1100	Objem (l)	8,20			
	75/65 výkon (W)	780,88			
	55/45 výkon (W)	455,51			
	Obsah m ²	0,65			
	Teplosměrná plocha m ²	0,72			
	Cena CZK	8600,00			
1200	Objem (l)	8,94			
	75/65 výkon (W)	851,87			
	55/45 výkon (W)	496,92			
	Obsah m ²	0,71			
	Teplosměrná plocha m ²	0,78			
	Cena CZK	8900,00			
1300	Celková délka profilu v (m)	9,69			
	Objem (l)	9,69			
	75/65 výkon (W)	922,86			
	55/45 výkon (W)	538,33			
	Obsah m ²	0,77			
	Teplosměrná plocha m ²	0,85			
	Cena CZK	9200,00			

Die Körper fertigen wir aus Aluminium Rohrprofilen
30 x 2 in der Länge von 2m und 15 x 2mm

Angaben zur Bestellung

Model	Kreisdurchmesser	Beschreibung
FCDS	1000	RAL 9080 - M - ZPS

Kreisdurchmesser - Farbe - Anschluss

Farbe laut RAL Katalog, aufgeteilt in matt, Glanz,
Hochglanz (M, L, VL).
Anschluss - mittig - ZPS

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1022	1023	1024	1027	1028
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024
6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034
7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040
7042	7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002
9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018

Leistungen

Výkon na m ² - jednořadové	
75/65 výkon (W)	1200
55/45 výkon (W)	700



Jednořadové FCD3S - hliníkové radiátory s 3 x vyšším přenosem tepla oproti ocelovým radiátorům s nižším objemem vody					
Počet lamel		20,00			
Šířka S [mm]	šířka	1000,00			
Výška H [mm]					
2000	Celková délka profilu v (m)	46,00			
	Objem (l)	32,50			
	75/65 výkon (W)	5199,84			
	55/45 výkon (W)	3033,24			
	Obsah m ²	4,33			
	Teplosměrná plocha m ²	4,33			
	Cena CZK	15105,57			

Die Körper stellen wir aus Aluminium Rohrprofilen
30x2 bis zu 2 m

Angaben zur Bestellung

Model	Anzahl der Lamellen	Beschreibung
FCDS	20	RAL 9080 - M - ZPL

Farbe - Anschluss

Farbe laut RAL Katalog, geteilt nach Matt, Glanz,
Hochglanz (M, L, VL).
Anschluss - links, mittig, rechts - ZPL, ZPS, ZPP

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1022	1023	1024	1027	1028
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024
6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034
7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016
7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040
7042	7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004
8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017
8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002
9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018

Leistungen

Výkon na m ² - jednořadové	
75/65 výkon (W)	1200
55/45 výkon (W)	700

